

30LD

ProfileSolutions

普乐法 大容积测漏机

高速

精准

完全可调


使用简单

自我检测

结果即时显示

完全定制

更多可选配置

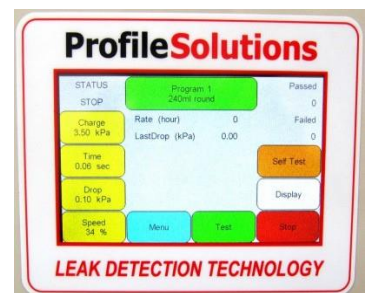

远程诊断功能可选

多国语言显示

ProfileSolutions

LEAK DETECTION + AUTOMATION TECHNOLOGY

专业的设计

非普通的控制器，我们专有的电子控制屏是专为瓶子检漏而设计的。与我们恪守的坚持不断改进与创新，确保了我们的30LD处于测漏技术领域的最前沿，30LD的测漏速度可160-4000瓶/小时。

精准

即时是运行在最高速之下，30LD仍然能够轻松发现直径小于**0.18mm**的泄漏孔（千分之七英寸）。更小的孔可以通过增加测试时间来进行检测，该测漏机具有和我们的旗舰6LD测漏机相同的检测精度。

完全可调，完全定制化

每一台普乐法测漏机都具有非常高的产品兼容性并且完全可调节。在标准机器上，瓶子容积从2L到30L都可进行检测。我们的模组化输送带设计确保了客户不管使用何种输送带，都可以很容易兼容。每台机器的设计都确保了跟你原有的产品线相兼容。

使用简单

直观的控制以及简单的调节能显著减少员工的培训时间，并且更换瓶形时停机的时间也极低。我们所有的机器都非常可靠，并且可连接到电脑进行诊断以及软件更新。即时客户远在千里，服务也随时可以提供。

选项

我们其它很受欢迎的配置还包括：

- 通过内建的测试孔，可以实现自我检测功能。
- 更小或者更大的测漏头（标准74mm）。
- 瓶口积料检测。
- 更长或者更短（标准1200mm）的输送带。
- 输送带高度可调（标准从550mm到1130mm），配备手动或电动功能。
- 圆形瓶子定向功能，让瓶口位置旋转至测漏头位置。
- 高度检测（±0.2mm）以及通过压力比例阀和电子尺实现顶压测试。
- 通过内建的RS485通讯端口实现检测报告自动生成并传送到互联网。
- 我们还可提供产品整理平台、包装机、CNC瓶子排列、托盘堆叠以及其它后处理工序。

还不能满足你的要求？

如果你需要更快的检测速度，我们的30LD测漏机还可以配备多个测漏头。

30LD

精度最高

价格合理

品质顶级

*根据瓶子的样式、形状以及强度，检测速度会有很大的差别，下表的数据仅作参考。

检测速度 (BPH --瓶/每小时，以 0.17mm的孔作为标准).	1L (32 oz)	2L (64 oz)	4-6L (1 -1.5 US Gal)	10L (US Gal 2.5)	15-20L (3.8-5 US Gal)	25-30L (US Gal 6.5-8) Water up to 50% faster
Standard Conveyor	2500-3500	1500 -2000	400-750	300-500	150-300	120-160 化工桶

ProfileSolutions
普乐法测漏机

中国区总代理：
东莞市长屋机械设备有限公司
地址：广东省东莞市莞温路178号
网址：www.longhouse.com.cn
邮箱：etree@139.com
电话：188 2309 4008
联系人：刘先生